



**stogas
be rūpesčių!**

Profiliuoti lakštai TP/VP 18

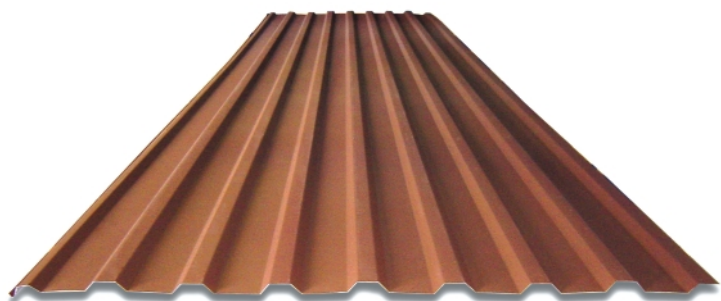

Dengiamas plotis (mm)	1070
Profilio aukštis (mm)	18
Lakšto storis (mm)	0,45-0,65
Lakštų ilgis (mm)	300-8000
Perdengimas ties sandūromis (mm)	100
Panaudojimo sritis:	Stogų, fasadų, pakabinamų lubų montavimui

Pakuotės

Medinės paletės su metalo juostomis. Maksimali pakuotės masė 1,5t. Pagal užsakymą galimi kiti pakavimo būdai.

Lakšto storis (mm)	0.45	0.50	0.60	0.65
Lakšto svoris (kg/m ²)	3.60	4.50	5.50	5.80

Lakštų padengimai:

Poliesteris	✓	✓	✓	✓
Matinis poliesteris		✓		
PURAL		✓		
AlZn SuperGalum		✓		
PRINTECH		✓		



Spalvų gama ir atitikmenys pagal RAL sistemą:

Spalva	Spalvos kodas	RAL sistemoje	Spalva	Spalvos kodas	RAL sistemoje
Juoda	015	9005	Žydra	502	5024
Balta	010	9010	Geltona	145	1002
Bordo	418	3011	Sidabro	045	9006
Ruda	384	8017	Žalsva	874	6003
Raudona	736	3013	Žalia	859	6007
Plytinė	742	8004	Kaulo	022	7044
Mėlyna	524	5001	Grafito	087	7011

Kontaktinė informacija:

UAB "Vilrufas"

S.Dariaus ir S. Girėno g. 99, Vilnius
tel.: (8~5) 230 6750, el.paštas: info@vilrufas.lt

UAB "Vilrufas" KAUNO filialas

Technikos g. 9a., Kaunas
tel.: (8~37) 454 336, el.paštas: arunas@vilrufas.lt

UAB "Vilrufas" ALYTAUS filialas

Sudvajų g. 53, Alytus
tel.: (8~315) 71 503, el.paštas: palmyra@vilrufas.lt

UAB "Vilrufas" MARIJAMPOLĖS filialas

Kauno g. 144 (IIIa.), Marijampolė
tel.: (8~343) 98 425, el.paštas: levas@vilrufas.lt

UAB "Vilrufas" UTENOS filialas


Aukštakalnio g. 32 (IIa.), Utena
tel.: (8~389) 65 133, el.paštas: donatas@vilrufas.lt

UAB "Vilrufas" KLAIPĖDOS filialas


tel.: (8~685) 61 391, el.paštas: kestas@vilrufas.lt

Pagrindiniai veiksmai su plieno lakštais


Plieninius lakštus **draudžiama pjauti abrazyviniais diskais!**



1.pav.




Lakštų pakrovimui ir iškrovimui naudokite tam pritaikytą techniką. Iškraunant ilgesnius, nei 4m lakštus, naudojamas traversas, kaip parodyta 2 paveikslėlyje.



Teisingai

2.pav.



Neteisingai

3.pav.

Lakštų laikymas ir pernešimas

Lakštus pakuotėje galima laikyti tik 2 savaites. Laikant juos ilgiau tarp jų būtina sudėti skersines lenteles. Lakštai sudedami nuožulniai taip, kad patekęs tarp jų vanduo nutekėtų ir išgaruotų.

Perkraunant paketus, lakštai keliami, o ne traukiami.

Ilgi lakštai linkę tįsti. Jų negalima kelti už kraštų.

